

JS Proputec A/S
Hvidevold 1
9800 Hjørring
Denmark

Phone: +45 98 90 35 66
info@jsproputec.com
www.jsproputec.com

Dystrybutor w Polsce:
EKOHELP


EKOHELP PPHU T. SAJDAK
Trzebińskiego 7,
26-617 Radom
Poland

www.pompy-przemyslowe.pl
zapytanie@ekohelp.com.pl

Dane techniczne

Pompa lamelowa JS jest dostępna w różnych standardowych rozmiarach. Poniżej znajdują się dane techniczne dla każdego modelu i wielkości.

Jeśli pojawią się jakiegokolwiek pytania dotyczące kwestii technicznych lub dotyczące zakresu stosowania, prosimy o kontakt z naszym zespołem sprzedaży. Wystarczy do nas zadzwonić.

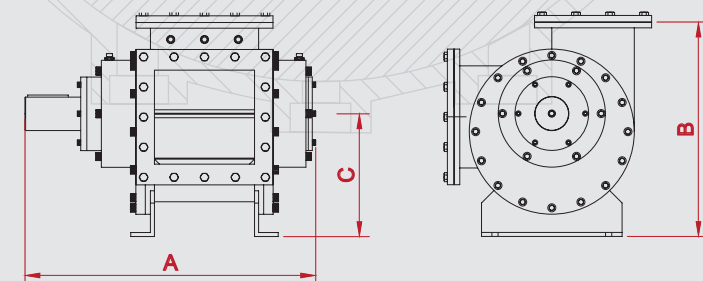


	150/45	200/60	250/70	350/90	400/115	450/140
Wydajność (m³/h)	2-10	5-20	10-30	20-70	30-120	50-200
Wypełnienie	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Maks. zalecane ciśnienie robocze (bar)	10	10	10	10	10	10
Maks. ciśnienie projektowe (bar)	15	15	15	15	15	15
Długość rury tłocznej (metry	1-300	1-300	1-300	1-300	1-300	1-300
Połączenia rurowe (Ø mm)	100	150	200	250	300	350
Długość (mm) A	530	629	670	860	964	969
Wysokość całkowita (mm) B	375	468	500	640	801	785
Odległość od osi pompy (mm) C	221	283	304	367	445	495
Wymiar kołnierza wlotowego, zewnętrzny (mm)	186x200	236x240	306x260	405x405	460x444	534x484
Wymiar kołnierza wlotowego, wewnętrzny (mm)	106x120	156x160	206x160	296x281	336x320	384x334
Wymiar kołnierza wylotowego, zewnętrzny (mm)	186x200	236x240	306x260	405x350	460x404	534x460
Wymiar kołnierza wylotowego, wewnętrzny (mm)	106x120	156x160	206x160	296x223	336x280	384x310
Masa (Kg)	110	220	320	570	860	1,050



Pompa lamelowa JS

Pompa lamelowa JS jest dobrze znana ze względu na swoją wysoką jakość i nadzwyczajną trwałość nawet w najtrudniejszych warunkach pracy. Pompa cieszy się uznaniem na całym świecie i jest stosowana w wielu różnych branżach.

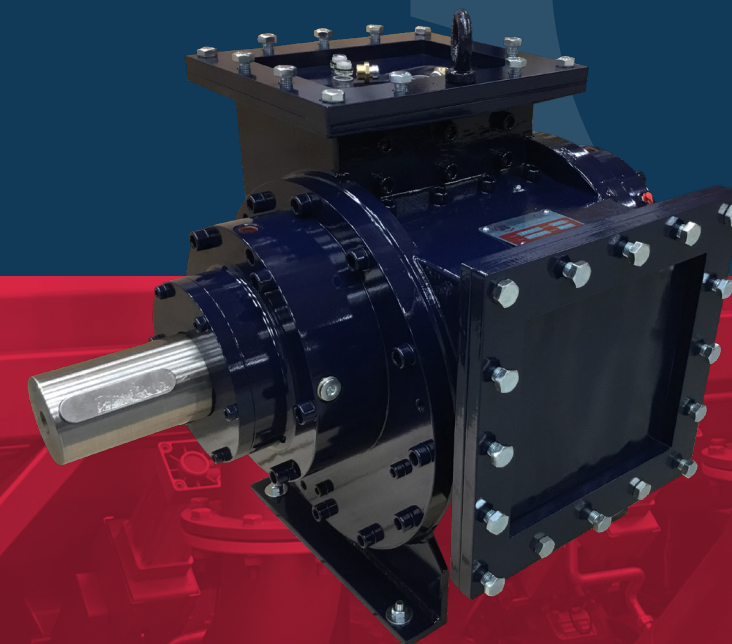



Pompa lamelowa JS do najtrudniejszych zastosowań

Pompa lamelowa JS jest dobrze znana ze względu na swoją wysoką jakość i nadzwyczajną trwałość nawet w najtrudniejszych warunkach pracy. Pompa może pompować ryby i rozdrobnione produkty, a także produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, w tym odpady z ubojni i przetwórni.

Przydatność do wielu celów jest potwierdzona poprzez fakt instalowania pompy w przemyśle przetwórstwa rybnego, przy rozbiórce mięsa i produkcji karmy dla zwierząt domowych, a także w rzeźniach na całym świecie. Pompa jest dostępna w kilku różnych wersjach, dzięki czemu można ją idealnie dopasować do konkretnych potrzeb produkcyjnych.

Unikalna konstrukcja pompy lamelowej JS umożliwia pompowanie dużych i twardych cząstek, takich jak kości, tkanki i tłuszcze. Pozwala to na pompowanie niejednorodnego produktu na duże odległości. Jedną z kilku zalet jest utrzymanie produktu w zamkniętej instalacji rur, co zmniejsza problemy higieniczne i ogranicza rozprzestrzenianie się nieprzyjemnych zapachów.

Dzięki kompaktowej konstrukcji i możliwości pompowania w zamkniętej instalacji rur, pompa lamelowa JS zastępuje inne systemy, takie jak przenośniki ślimakowe, inne pompy wyporowe, zbiorniki ciśnieniowe, odsysanie próżniowe i przenośniki taśmowe. Ponadto pompa charakteryzuje się niższymi kosztami zużycia energii i łatwej konserwacji, a także większą wydajnością. Pompa lamelowa JS redukuje obsługę przez człowieka, co zmniejsza ryzyko obrażeń.

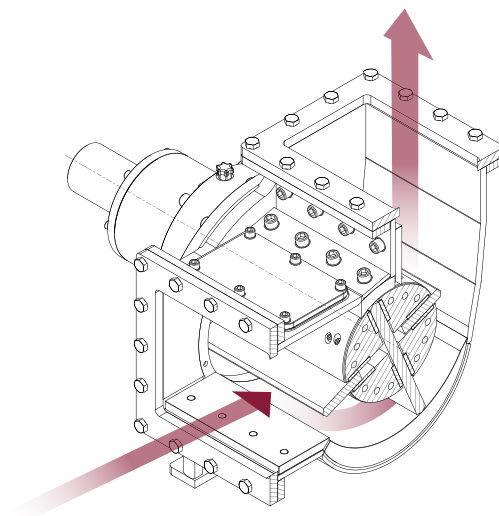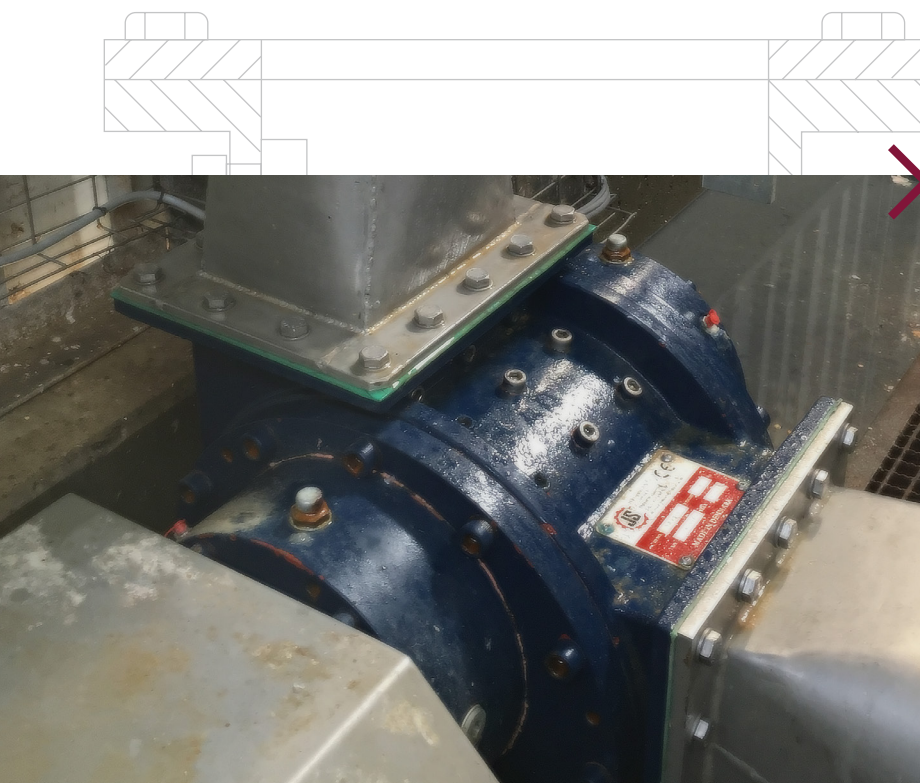


W głowicy pompy umieszczony jest niecentrycznie rotor, w którym przesuwają się dwie lamele (płyty), tworząc 4 komory o zmieniającej się objętości. Lamele prowadzone są przez krzywki dyskowe. Obrót rotora i przesuwanie się lameli powoduje przemieszczanie się produktu w głowicy pompy.

Gdy higiena jest najważniejsza

Łatwa w czyszczeniu pompa lamelowa JS jest przeznaczona dla branż, w których higiena jest najważniejsza. Pompy te mają takie same parametry jak pompy standardowe, ale mają dodatkowo możliwość szybkiego odkręcania i odciągania na specjalnej ramie pokrywy bocznej. Pozwala to na łatwy dostęp do wnętrza pompy bez jej rozbierania w przypadku potrzeby wyczyszczenia lub kontroli.

JS Proputec A/S oferuje wszystkie wersje pomp ze stali nierdzewnej dla przemysłu o wyższych wymaganiach i standardach. Zgodnie z rozporządzeniem EN 1935/2004, dostarczamy również pompy wykonane z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością.

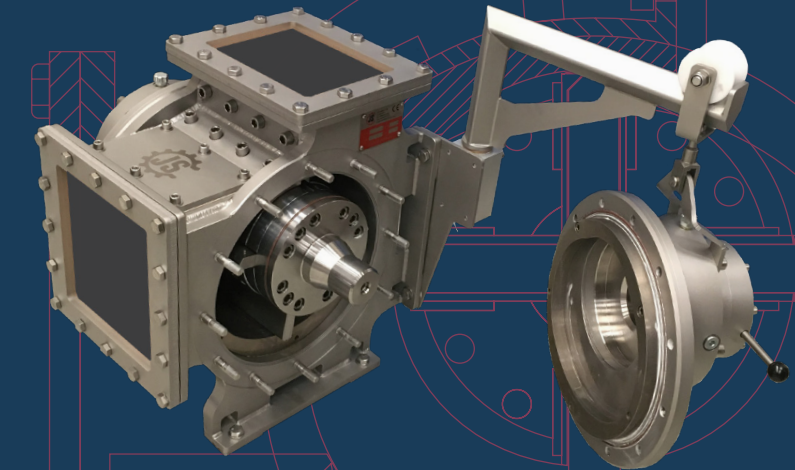

Jakość i rozwój

Pompa lamelowa została oryginalnie opracowana przez firmę JS Proputec A/S. Wieloletni rozwój oraz skupienie na funkcjonalności i jakości sprawiło, że JS stała się wiodącym producentem pomp lamelowych.

Wszystkie nasze pompy są projektowane i produkowane w naszej fabryce w Danii. Każda z pomp spełnia wysokie firmowe standardy jakości i trwałości. Często rozwój odbywa się we współpracy z naszymi klientami, ponieważ jesteśmy otwarci i gotowi na innowacyjne i praktyczne rozwiązania.

Wiemy, że niezawodność pomp to kluczowy czynnik w linii produkcyjnej naszego klienta, dlatego JS Proputec A/S nigdy nie idzie na kompromis w kwestii jakości. Pompy higieniczne są produkowane z wysokiej jakości stali narzędziowej, dzięki czemu uzyskujemy bardzo wysoką odporność na zużycie. Pompy standardowe są zbudowane z żeliwa, a elementy robocze ze specjalnie utwardzanych stali do najcięższych zastosowań.

Konstrukcja pompy pozwala na wymianę każdej pojedynczej części, a nie całych sekcji pompy. Wszystkie części zamienne są produkowane lokalnie, a JS oferuje pełną renowację pomp w fabryce w Danii.

